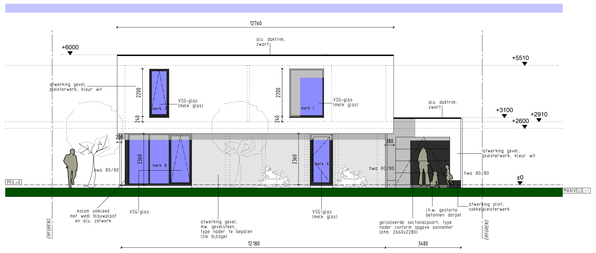

AANZICHT VOORGEVEL

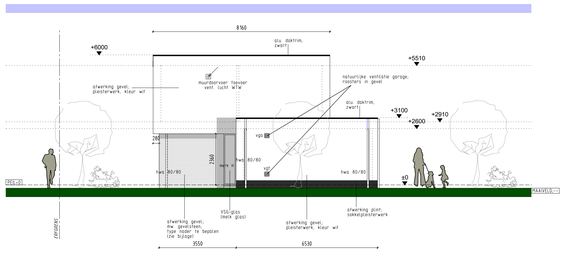

AANZICHT RECHTER ZIJGEVEL

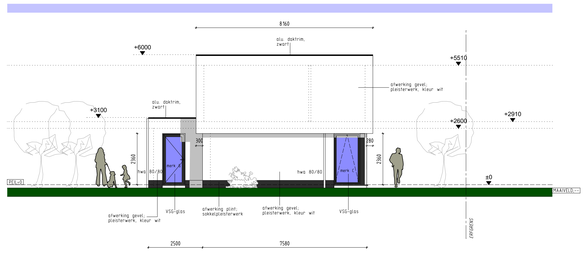

AANZICHT LINKER ZIJGEVEL

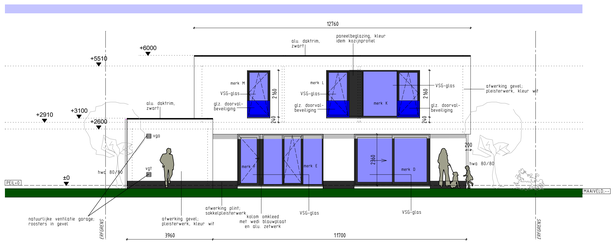

AANZICHT ACHTERGEVEL

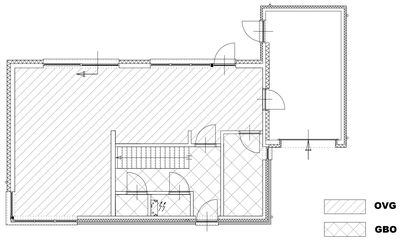

BEGANEGROND (GBO/OVG)

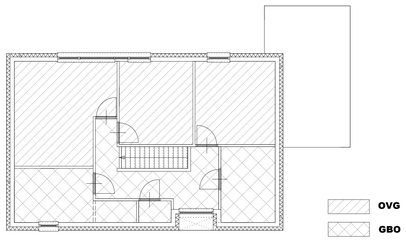

VERDIEPING (GBO/OVG)

RAMEN, DEUREN EN KOZIJNEN T.P.V. UITWENDIGE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES VAN DE WONING DIE BEPAALD OVEREEKOMSTIG NEN 5087 BEREIKBAAR ZIJN, MOETEN BEPAALD NEN 5096 EEN WEERSTANDSKLASSE VOOR INBRAAKWERENDHEID HEBBEN VAN MINIMAAL 2

ALGEMEEN

T1 Voor het beschermen tegen geluid dient men de voorschriften volgens NEN 5077 uit te voeren
Z1 Voor de werking van vocht buiten dient men de voorschriften volgens NEN 2778 uit te voeren
R1 Rioleering:
Buitenriolering volgens NEN 3215 / 3216
Hemelwater - PVC grijs
Vuilwater - PVC rood-bruin
L1 Leiding t.b.v. elektrische installatie volgens NEN 1010
Se druk, NOV 1996, gasinstallatie vigs. NEN 1078 en drinkwaterinstallatie vigs.
T1 Ventilatie: Ventilatie is gewenst in de ruimten plaatselijk hulsbedrijven
T5 Introwerwerendheid volgens CW 2
B1 Open stoofvoegen t.b.v. ventilatie spouw voorzien von muizenroosters (wering muizen en ratten)
Y1 Binnendeuren, afm. 880/2315mm

RENVISIO EXTEREUR

- AFWERKING GEVEL (T1): GEVELPLEISTERWERK, GEBR .WIT (RAL KLEUR NADER TE BEPALEN)
- AFWERKING GEVEL (Z1): MW GEVELSTEEN, DONKEO MORTEL, SLIZO PASOS GRIJS/ZWART MV (LF238
(DERMITER NOS IT BEPALEN DOOR OPDRACHTGEVERS)
- KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN: KUNSTSTOF, KLEUR ZWART/ANTRACIET
- KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN: KUNSTSTOF, KLEUR ZWART/ANTRACIET, RAL KLEUR NADER TE BEPALEN
- GOTEN: NVT
- AFWERKING OVERSTEKKEN / BOEIDELEN: NVT
- AFWERKING DAK: EPDM
- VOEGEN: NVT
- DAKRANDEN: MINIMUM 80:80 T.P.V. GEVELSTEEN, KLEUR IDEM ACHTERLIGGENDE GEVEL
- HWA'S: AESTUEERD IN GEVELVOEGLATE, PVC 80/80
- DORPEL: VENSTERBANKEN: NATUURSTEEN. AROUN BLAOW GEZOET T.P.V. GEVELSTEEN / ALU ZETWERK, T.P.V. GEVELPLEISTERWER (KLEUR IDEM KOZIPROFIEL.
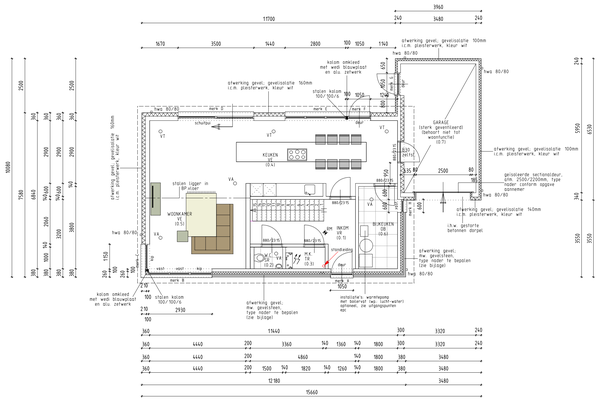
- DE SCHEIDINGSCONSTRUKTIE VAN DE BADKAMER HEEFT TER PLAATS EVAN HEEN BAD OF EEN DOUCHE OVER EEN LENGTE VAN TE MINSTE 3 METER TOT EEN HOOGTE VAN 2.1 METER BOVEN DE VLOER VAN DEZE RUIMTE EN TOT EEN MINIMALE HOOGTE VAN 1.7 METER VOOR DE OVERIGE WANDEN IN DE BADKAMER EEN VOLDENO NEN 2778 BEPAALDE WATERDRAMME DE GEMODELD NET GROTER IS DAN 0.0 KG/M2(S1/2) EN OP GEEN ENKELE PLAATS GROTER DAN 0.2 KG/M2(S1/2)